درابزين زجاجي بقاعدة ألمنيوم

R01 · 2026-11-26 · AR

تمتد قاعدة الألمنيوم على طول الحافة السفلية للزجاج، وتضم حامل زجاج على شكل L وغطاءً يثبت بالتعشيق.

تفصيل التركيب

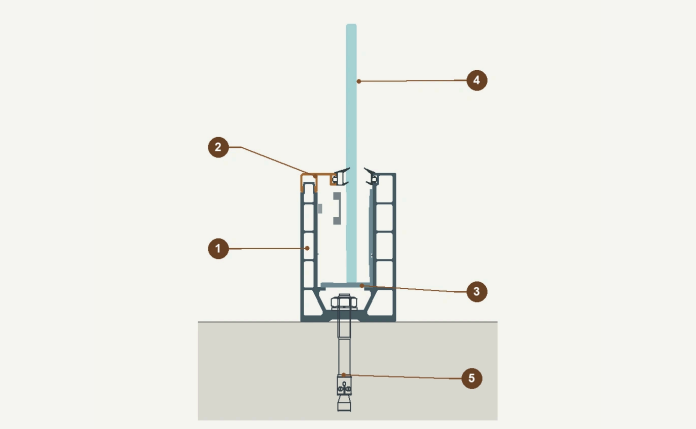

قاعدة مثبتة بالبلاطة الحاملة · مقطع توضيحي

1. قطاع القاعدة · BR-01
2. غطاء بالتعشيق · BR-02
3. حامل زجاج على شكل L · BR-03
4. لوح الزجاج
5. مرساة القاعدة والبلاطة الحاملة

قطاعات القاعدة

الأبعاد الخارجية للمقطع · العرض × الارتفاع

BR-01	قطاع القاعدة	74 × 115 mm
BR-02	غطاء بالتعشيق	28 × 15.05 mm
BR-03	حامل زجاج على شكل L	40 × 76 mm

قطاعات اختيارية

RHB-GB-T20	قطاع حافة البلاط	20.27 × 30.5 mm
RHB-GB-U26	قطاع الغطاء العلوي للزجاج	25.92 × 24 mm

يمكن اختيار T20 لتشطيب حافة البلاط وU26 لتغطية الحافة العلوية للزجاج. يُسعّر كل قطاع على حدة.

عناصر تُحدد حسب المشروع

يوضح المقطع علاقة القطاعات بالزجاج والبلاطة. يعتمد تركيب الزجاج وارتفاع اللوح ونوع المراسي وتباعدها على أحمال المشروع وبعد المراسي عن حافة البلاطة وخصائص الخرسانة. تُنسق التشطيبات والعزل المائي والتصريف في رسومات المشروع.

للتنسيق والتسعير. يتطلب التصنيع والتركيب رسومات تنفيذية معتمدة خاصة بالمشروع.