Bazalı cam korkuluk

R01 · 2026-11-26 · TR

Cam panelin alt kenarı boyunca uzanan alüminyum baza, L tipi cam taşıyıcısını ve geçme kapağı bir araya getirir.

Montaj detayı

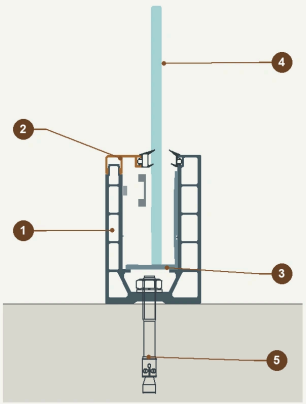

Döşemeye tabandan sabitlenen baza · prensip kesiti

1. Baza gövdesi · BR-01
2. Geçme kapak · BR-02
3. L tipi cam taşıyıcısı · BR-03
4. Cam panel
5. Baza ankrajı ve taşıyıcı döşeme

Baza kesitleri

Kesit dış ölçüleri · en × yükseklik

BR-01	Baza gövdesi	74 × 115 mm
BR-02	Geçme kapak	28 × 15,05 mm
BR-03	L tipi cam taşıyıcısı	40 × 76 mm

Opsiyonel profiller

RHB-GB-T20	Seramik kenar profili	20,27 × 30,5 mm
RHB-GB-U26	Üst küpeşte profili	25,92 × 24 mm

Döşeme kenarı için T20, camın üst kenarı için U26 seçilebilir. Her profil ayrı fiyatlandırılır.

Projeye göre belirlenecekler

Çizim, profillerin cam ve döşeme ile ilişkisini gösterir. Cam bileşimi, panel yüksekliği, ankraj tipi ve aralığı; proje yükleri, döşeme kenar mesafesi ve beton özelliklerine göre hesaplanır. Döşeme bitişi, su yalıtımı ve drenaj uygulama çiziminde çözülür.

Ön tasarım ve teklif için. İmalat ve montaj için projeye özel onaylı uygulama çizimi gerekir.